Заслонки воздушные взрывозащищенные АЗД




Назначение

Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД предназначена для регулирования объема воздуха, проходящего через заслонку и полного перекрытия воздушного канала в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция

Заслонка состоит из сварного корпуса из окрашенной черной стали и поворотных лопаток расположенных внутри. Для обеспечения взрывозащиты, в местах соприкосновения деталей клапана установлены латунные элементы, исключающие возможность возникновения искры. Крепление заслонки осуществляется с помощью фланцев. Управление клапаном осуществляется с помощью электропривода или в ручную. При комплектации клапана электроприводом на заслонку устанавливается взрывозащищенная оболочка, в которой будет располагаться управляющий механизм. Заслонка АЗД может эксплуатироваться при любой пространственной ориентации.

Заслонки воздушные прямоугольного сечения взрывозащищенные АЗД-193

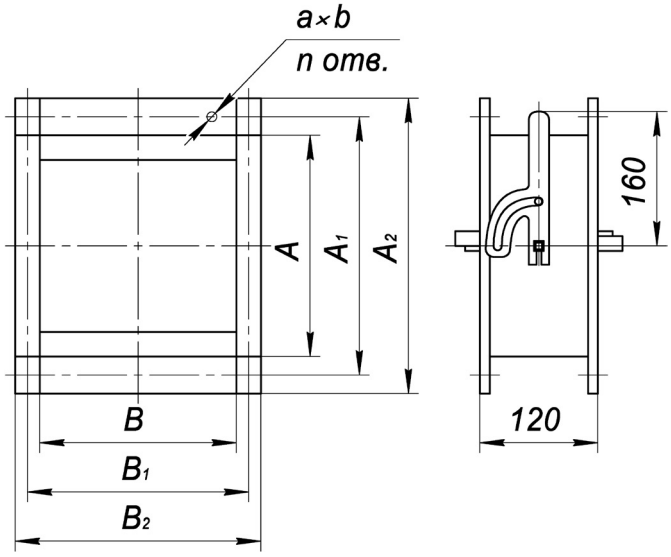

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНКИ АЗД - 193


Обозначение	B	B1	B2	A	A1	A2	a x b	n. отв	Количество лопаток	Масса, кг
АЗД 193.000	250	280	330	250	280	330	7x12	8	1	7,0
-01	400	430	480	250	280	330	7x12	10	1	9,1
-02	400	430	480	400	430	480	7x12	12	2	11,2
-03	500	530	580	400	430	480	7x12	14	2	12,6
-04	600	630	680	400	430	480	7x12	16	2	14,0
-05	600	630	680	600	630	680	7x12	20	3	16,8
-06	800	830	880	800	830	880	7x12	20	4	22,4
-07	1000	1040	1080	1000	1040	1080	7x12	24	5	28,0

Примечание: *по запросу возможно изготовление заслонок с другими сечениями, при этом сторона заслонки должна быть не менее 250 мм и не более 1000 мм. Заслонки изготавливаются применительно серии 5.904 — 49.*

Внимание: *возможно изготовление заслонок с электроприводом во взрывозащищенной оболочке, по умолчанию заслонка изготавливается с ручным приводом. Управляющий механизм устанавливается на стороне А.*

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Заслонки воздушные круглого сечения взрывозащищенные АЗД-196 и АЗД-197

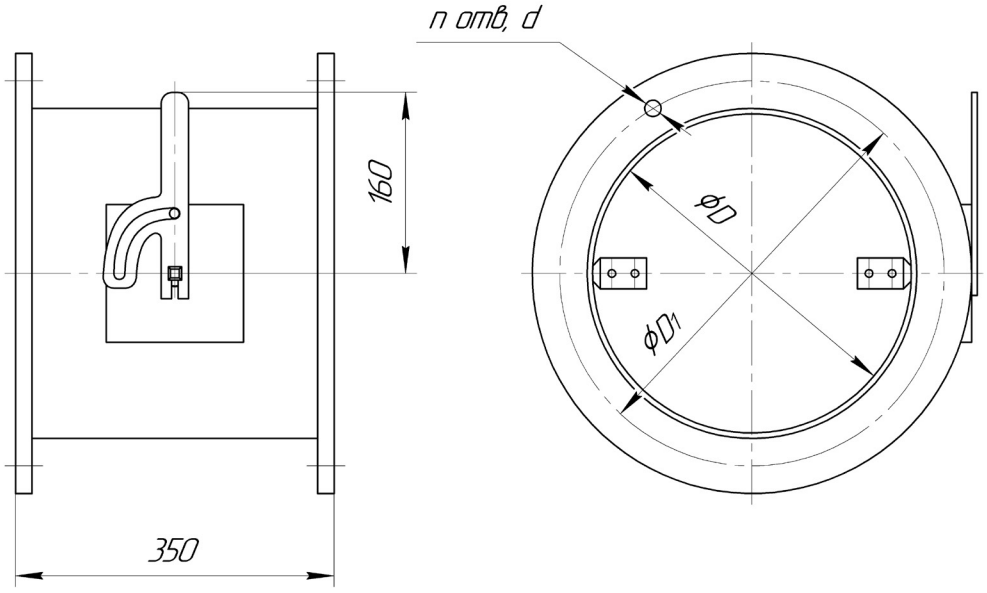

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНКИ АЗД - 196, АЗД - 197


Обозначение	D	D1	d	n. отв	Количество лопаток	Масса, кг
АЗД 196.000	200	230	7 x 12	6	1	4,5
-01	250	280	7 x 12	6	1	5,5
-02	280	310	7 x 12	8	1	6,1
-03	315	345	7 x 12	8	1	7,1
-04	355	385	7 x 12	8	1	9,1
-05	400	430	7 x 12	10	1	10,5
-06	450	480	7 x 12	10	1	12,0
-07	500	530	7 x 12	10	1	15,5
-08	560	590	7 x 12	10	1	15,7
АЗД 197.000	630	660	9 x 16	12	3	25,3
-01	710	740	9 x 16	12	3	28,8
-02	800	830	9 x 16	12	3	35,1
-03	900	940	9 x 16	16	3	42,0
-04	1000	1040	9 x 16	16	3	47,5

Примечание: *заслонки изготавливаются применительно серии 5.904 — 49*

Внимание: *возможно изготовление заслонок с электроприводом во взрывозащищенной оболочке, по умолчанию заслонка изготавливается с ручным приводом.*

Пример обозначения заслонки АЗД взрывозащищенной:

Заслонка в/з АЗД 300х500 - DA4MU230-D

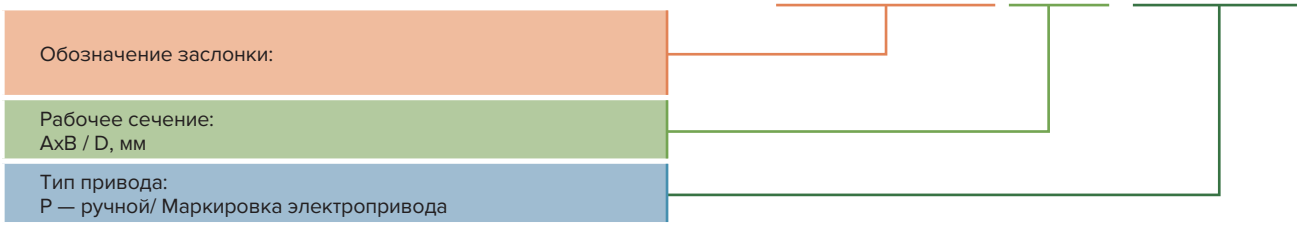

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления